



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหมอ –
หนองนกทอง หมู่ที่ ๑- ๑๑ ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหมอ – หนองนกทอง หมู่ที่ ๑- ๑๑ ต. นาง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๙๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) และ
คณะกรรมการกลางกำหนด เป็นเงิน ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูล
และรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ.....

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหมอ – หนองหนักทอง หมู่ที่ 1-11 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง ตำบลนาวัง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,962,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองหมอ – หนองหนักทอง หมู่ที่ 1 -11 กว้าง 6 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 1,970,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเดชา ภัคดีโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางมลจิรา พงษ์มาก	ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ส่วนราชการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาง

โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายทาง

บ้านหนองหมอ -หนองหนักทอง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลนาง อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง

ระยะทาง

0.470 กม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม

ปร. 4/1 ท

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

8 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,456,124.37	1.3574	1,976,543.22	Factor F ฝนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,976,543.22	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,970,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

พื้นที่ผิวทาง

2,820 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม

698 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

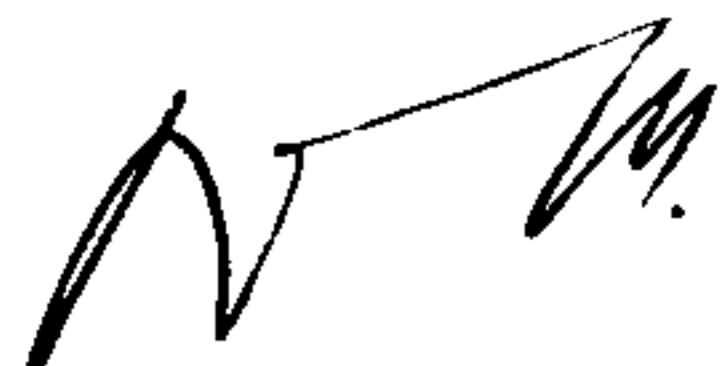


ทราบ

(นางกิริภัทร แซ่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

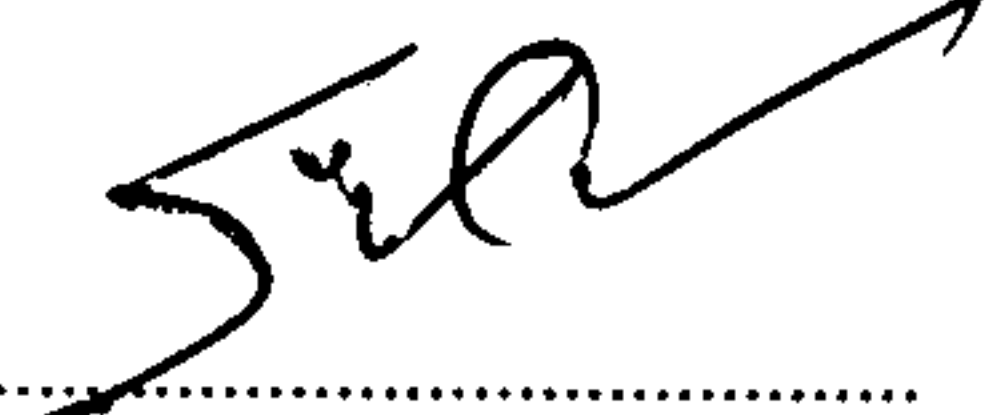


เห็นชอบ

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ลงชื่อ

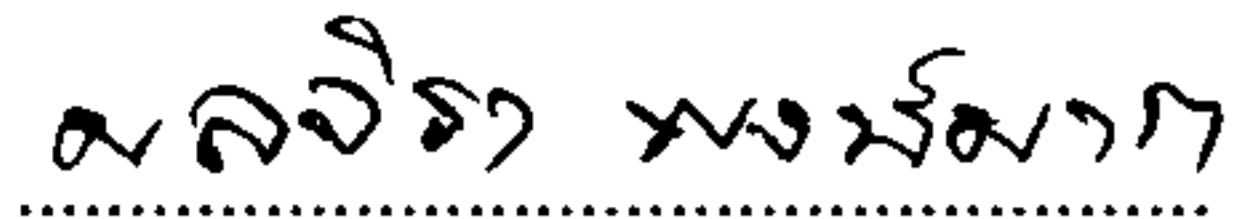

กรรมการ ฯ

(นางมลจิรา พงษ์มาก)

ครูผู้ดูแลเด็ก

ลงชื่อ



กรรมการ ฯ

(นางสุมาลี อ่อนชื่นจิตร)

นักจัดการงานทั่วไป

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

สายทางบ้านหนองหมอ -หนองหนักทอง

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 - 11 ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ระยะทาง0.470 กม.จาก กม. 0+675ถึง กม.ที่ 1+145

ผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง6.00 เมตร หนา0.04 เมตร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่8 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
	1.1 งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.	2,820.00	3.52	9,926.40	
	1.2 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 3 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	
	1.3 งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม (ความหนา ซม.)	ตร.ม.		-	-	
	1.4 งานรื้อ สะพาน คสล.เดิม					
	1.4.1 ที่ กม. ขนาด	เหมาจ่าย		-	-	
	1.5 งานรื้อ ท่อลอดเหลี่ยมเดิม					
	1.5.1 ที่ กม. ขนาด	เหมาจ่าย		-	-	
	1.6 งานรื้อ ท่อ คสล. เดิม	เมตร		-	-	
	1.7 งานรื้อ สะพานไม้เดิม	เหมาจ่าย		-	-	
	1.8 งานรื้อ โครงสร้างอื่นๆ	หน่วย			-	
2	งานดิน					
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.		-	-	
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง					
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	
	2.2.2 งานขุดตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
	2.2.3 งานขุดตัดหินแข็ง	ลบ.ม.		-	-	
	2.2.4 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.		-	-	
	2.2.5 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.		-	-	
	2.3 งานถมคันทาง					
	2.3.1 งานดินถม					
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
	3.1 งานรองพื้นทาง					
	3.1.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	676.80	202.39	136,977.55	
	3.1.2 งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ	ลบ.ม.		-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	หมายเหตุ
4	3.2 งานพื้นทาง					
	3.2.1 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	601.60	621.27	373,756.03	
	3.2.2 งานพื้นทางคิซซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....	ลบ.ม.		-	-	
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	4
	3.4 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม					
	3.4.1 Deep Patch	ตร.ม.		-	-	
	3.4.2 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.		-	-	
	3.4.3 งานอื่น ๆ เพิ่มเติม	หน่วย			-	
	งานผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง					
	4.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	2,820.00	28.03	79,044.60	
	4.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	
	4.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.		-	-	
	4.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Para Asphaltic concrete					
	4.3.1 งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Co	ตร.ม.	-		-	
	ความหนา 4 ซม. (ปูบน TACK COAT)					
	4.3.2 งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Co	ตร.ม.	2,820.00	291.98	823,379.79	
	ความหนา 4 ซม. (ปูบน PRIME COAT)					
	4.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
5	4.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.			-	
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	
	4.1.2 Contraction Joint	เมตร		-	-	
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร		-	-	
	4.4.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	
	4.4.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	
	4.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานเปิดเตล็ด					
	5.3.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง					
	5.3.3(1) สีเหลือง กว้าง 15 เซนติเมตร	ตร.ม.	24.00	280.00	6,720.00	
	5.3.3(2) สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	94.00	280.00	26,320.00	
	5.3.3(3) ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,456,124.37	