



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาง
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๕ บ้านท้ายทุ่ง ตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านท้ายทุ่ง ต. นาง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็น
เงิน ๓,๖๑๗,๙๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และคณะกรรมการกลางกำหนด เป็น
เงิน ๓,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามข้อมูลและรายละเอียดแนบท้าย ประกาศ
นี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านท้ายทุ่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง ตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,617,900 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง, ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ม.³ /ชม., ถังน้ำใส ขนาด 100ม³, หอถังสูง ขนาด 30 ม³, การประสานท่อและอุปกรณ์ประปา, การประสานท่อระหว่างระบบ, การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ, การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งและตู้ควบคุม, ป้ายการประปา, รั้ว, ประตู, ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใสและงานอื่นๆ
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 3,570,000 บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.4, แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเดชา ภัคดีโชติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเสริม รักษ์เมือง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางมลจิรา พงษ์มาก	ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
แบบเลขที่	1141010,2111100,3111030,412003,911001-911002,921001,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	29	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 มีนาคม 2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,574,015.97	1.3028	3,353,428.00	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	179,599.00	1.0700	192,170.93	
3	ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์	8,621.50	-	8,621.50	
4	ทดสอบการรับน้ำหนักของดินด้วยวิธี Boring Test	13,500.00	-	13,500.00	
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,570,720.43	
	คิดเป็นเงินโดยประมาณ			3,570,000.00	
ตัวอักษร	(เงินสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สคจิรา พงษ์มาก

(นางมลจิรา พงษ์มาก)

กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ทราบ

(นางกิริภัทร เช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

ประมาณราคาก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่ 412003
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว อ.นาหว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	
ประมาณการโดย นายเดชา ภัคติโชติ	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	373.83	560.75	99.00	148.50	709.25	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	23 ตร.ม.	400.00	9,200.00	133.00	3,059.00	12,259.00	
2.2	ตะปู	6 กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,697.80	339.56	306.00	61.20	400.76	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4 ลบ.ม.	1,893.50	7,574.00	391.00	1,564.00	9,138.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	22.55	608.85	4.10	110.70	719.55	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	23.81	6,666.80	4.10	1,148.00	7,814.80	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	20.74	2,239.92	3.30	356.40	2,596.32	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	21.08	1,096.16	3.30	171.60	1,267.76	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	21.11	126.66	-	-	126.66	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	6 ท่อน	529.08	3,174.48	179.00	1,074.00	4,248.48	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	630.00	3,780.00	170.00	1,020.00	4,800.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	388.00	1,552.00	111.00	444.00	1,996.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. ทหนา 4.5 มม.	8 แผ่น	150.00	1,200.00			1,200.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์โยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. ทหนา 5 ม	60 แผ่น	54.21	3,252.60	10.00	600.00	3,852.60	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 ชุด	60.75	789.75			789.75	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	3.51	217.62			217.62	
	6. งานผนังก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	245.00	5,390.00	78.00	1,716.00	7,106.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	178.00	338.20	65.00	123.50	461.70	
	7. งานฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	58.00	2,668.00	82.00	3,772.00	6,440.00	
	8. งานสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	45.00	675.00	38.00	570.00	1,245.00	
	รวมยอดยกไป			56,489.63		19,108.90	75,598.53	

ม.ค.จิรา พงษ์ธาดา

ประมาณราคาก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่ 412003
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
ประมาณการโดย นายเดชา ภัคติโชติ	เมื่อวันที่ 8	มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			56,489.63		19,108.90	75,598.53	
	9. งานอื่น ๆ							
9.1	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	250.00	5,750.00	80.00	1,840.00	7,590.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	21 ม.	80.00	1,680.00	45.00		1,680.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	47.00	47.00			47.00	
9.4	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	323.00	323.00			323.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	29.00	87.00		1,000.00	1,087.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	250.00	1,000.00			1,000.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	255.00	1,836.00			1,836.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	630.00	3,780.00	170.00	1,020.00	4,800.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	120.00	864.00	40.00	288.00	1,152.00	
9.10	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเป็น dia 2"	1 ท่อน	109.00	109.00	25.00	25.00	134.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	360.00	720.00	115.00	230.00	950.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00	
	11. งานเสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	1,300.00	10,400.00	548.00	4,000.00	14,400.00	
	รวมเงิน			83,185.63		27,601.90	110,787.53	
	คิดเป็นเงินค่างาน						110,787.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ทราบ

เห็นชอบ

(นางกิริภัทร เช่งง่าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญรัตน์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

(นายเดชา ภัคติโชติ) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผ.กจิรา พงษ์มาก

(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ประมาณราคาก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม. ³ /ชม. (ตอกเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่	1141010
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนางว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย	นายเดชา ภักดีโชติ	เมื่อวันที่	8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคัน	45 ลบ.ม.	-	-	125.00	5,625.00	5,625.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	10 ลบ.ม.	373.83	3,738.30	99.00	990.00	4,728.30	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	337 ตร.ม.	400.00	134,800.00	133.00	44,821.00	179,621.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	50 ต้น	35.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
2.3	ตะปู	84 กก.	37.38	3,139.92	-	-	3,139.92	
	3. งานคอนกรีต			0.00			0.00	
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.2 ลบ.ม.	1,697.80	5,432.96	306.00	979.20	6,412.16	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	24 ลบ.ม.	1,893.50	45,444.00	391.00	9,384.00	54,828.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	27 ลบ.ม.	1,704.00	46,008.00	436.00	11,772.00	57,780.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	998.00	998.00	82.00	82.00	1,080.00	
	4. งานเหล็ก			0.00			0.00	
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82 กก.	22.55	1,849.10	4.10	336.20	2,185.30	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	688 กก.	23.81	16,381.28	4.10	2,820.80	19,202.08	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362 กก.	20.74	69,727.88	3.30	11,094.60	80,822.48	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370 กก.	21.08	28,879.60	3.30	4,521.00	33,400.60	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103 กก.	20.36	2,097.08	3.30	339.90	2,436.98	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	160 กก.	21.11	3,377.60	-	-	3,377.60	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	3,707.00	1,112.10	400.00	120.00	1,232.10	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,296.00	4,592.00	250.00	500.00	5,092.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,575.00	3,150.00	175.00	350.00	3,500.00	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	4 ท่อน	698.00	2,792.00	80.00	320.00	3,112.00	
5.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4 ท่อน	420.00	1,680.00	50.00	200.00	1,880.00	
5.6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	316.00	632.00	35.00	70.00	702.00	
5.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	246.00	246.00	30.00	30.00	276.00	
5.8	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	1.5 ท่อน	112.00	168.00	25.00	37.50	205.50	
5.9	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	2 ท่อน	69.00	138.00	25.00	50.00	188.00	
5.10	ท่อสแตนเลส dia 1/2"	1 ท่อน	250.00	250.00	180.00	180.00	430.00	
5.11	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	10.00	80.00		0.00	80.00	
5.12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	12.00	96.00			96.00	
5.13	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	33.64	33.64			33.64	
	รวมยอดยกไป			378,593.46	รวมยอดยกไป	94,028.80	473,216.66	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบกร่อน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แบบเลขที่

1141010

ฝ่ายประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการโดย

นายเดชา ภักดีโชติ

เมื่อวันที่

8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			378,593.46		94,623.20	473,216.66	
5.14	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	33.18	33.18			33.18	
5.15	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	57.95	173.85			173.85	
5.16	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3 ตัว	15.89	47.67			47.67	
5.17	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	23.37	93.48			93.48	
5.18	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	40.19	281.33			281.33	
5.19	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5 ตัว	216.92	1,084.60			1,084.60	
5.20	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8 ตัว	382.22	3,057.76			3,057.76	
5.21	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.39	1,418.39			1,418.39	
5.22	ข้อต่อ 90° แสตนเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	18.00	54.00			54.00	
5.23	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,408.00	1,408.00			1,408.00	
5.24	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	20.00	40.00		8,560.00	8,600.00	
5.25	อี-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1 ชุด	395.00	395.00			395.00	
5.26	น๊อตเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	23.00	46.00			46.00	
5.27	รัดแยก dia 4"	1 ตัว	440.00	440.00			440.00	
5.28	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	2 ตัว	1,035.00	2,070.00			2,070.00	
5.29	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	327.00	1,962.00			1,962.00	
5.30	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6 ตัว	490.00	2,940.00			2,940.00	
5.31	ประเก็นยาง dia 3"	6 แผ่น	20.00	120.00			120.00	
5.32	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	20.00	240.00			240.00	
5.33	ประเก็นยาง dia 6"	3 แผ่น	30.00	90.00			90.00	
5.34	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	25.00	3,600.00			3,600.00	
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2 ตัว	3,300.00	6,600.00			6,600.00	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	4,063.00	8,126.00			8,126.00	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,565.00	6,565.00			6,565.00	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	3,900.00	11,700.00			11,700.00	
5.39	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	566.00	1,132.00			1,132.00	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ชุด	264.00	2,112.00			2,112.00	
5.41	ท่อพลาสติก 1"	10 ม.	75.00	750.00			750.00	
5.42	ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	3 อัน	356.00	1,068.00			1,068.00	
5.43	ท่อสันแสตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	120.00	480.00			480.00	
5.43	ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,388.00	11,388.00			11,388.00	
	รวมยอดยกไป			448,109.72	๗๘๖,๖๖๖.๖๖	๗๘๖,๖๖๖.๖๖	551,292.92	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบกร่อน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แบบเลขที่

1141010

ฝ่ายประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการโดย

นายเดชา ภักดีโชติ

เมื่อวันที่

8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	6. งานก่ออิฐ รวมยอดยกมา			448,109.72		103,183.20	551,292.92	
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68 ตร.ม.	245.00	16,660.00	78.00	5,304.00	21,964.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.4 ตร.ม.	195.00	468.00	80.00	192.00	660.00	
	7. งานตบแต่งฉาบปูน			0.00			0.00	
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180 ตร.ม.	58.00	10,440.00	82.00	14,760.00	25,200.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	66 ตร.ม.	78.00	5,148.00	82.00	5,412.00	10,560.00	
7.3	เทพื้นปูนทราย	0.9 ลบ.ม.	105.00	94.50	61.00	54.90	149.40	
	8. งานทาสี			0.00			0.00	
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	45.00	1,035.00	35.00	805.00	1,840.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	90 ตร.ม.	110.00	9,900.00	87.00	7,830.00	17,730.00	
	9.งานอื่น ๆ			0.00			0.00	
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	830.00	2,241.00	110.00	297.00	2,538.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	614.48	737.38	110.00	132.00	869.38	
9.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว			0.00			0.00	
	ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2 ชุด	900.00	1,800.00	44.00	88.00	1,888.00	
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	2 ชุด	1,200.00	2,400.00	144.00	288.00	2,688.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	2,616.82	10,467.28	168.00	672.00	11,139.28	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	920.00	7,360.00	46.20	369.60	7,729.60	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	50.00	400.00			400.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	40.00	640.00			640.00	
9.9	ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00			280.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	29.00	812.00			812.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	47.00	376.00			376.00	
9.12	สายยูพร้อมมุกญแจ	2 ชุด	320.00	640.00			640.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	1000.00	1,000.00		800.00	1,800.00	
9.14	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	140.00	280.00			280.00	
9.15	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	446.00	446.00			446.00	
9.16	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	725.27	725.27			725.27	
9.17	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	270.00	810.00			810.00	
9.18	พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	3.00	27.00			27.00	
9.19	น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	2.00	18.00			18.00	
9.20	ทรายกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	7,500.00	9,000.00	400.00	480.00	9,480.00	
	รวมยอดยกไป			538,615.15	รวมเงินคงเหลือ	รวมเงินคงเหลือ	684,682.85	

ประมาณราคาก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม. ³ /ชม. (ตอกเข็ม)	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่ 1141010
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
ประมาณการโดย นายเดชา ภัคดีโชติ		เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			538,615.15		146,067.70	684,682.85	
9.21	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	7,500.00	6,000.00	400.00	320.00	6,320.00	
9.22	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	1,030.00	1,030.00	3,030.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	420.00	1,260.00	115.00	345.00	1,605.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
	11. เสาค้ำ							
11.1	เสาค้ำ คสล.หรือ คอ.ร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	51 ต้น	1,300.00	66,300.00	548.00	27,948.00	94,248.00	
	รวมเงิน			614,575.15		175,910.70	790,485.85	
	คิดเป็นเงินค่างาน						790,485.85	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภัคดีโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

มลจิรา พงษ์มาก

(นางมลจิรา พงษ์มาก)

ครูผู้ดูแลเด็ก

ทราบ

(นางกีรภัทร ช่งง้าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



เห็นชอบ

(นายอนุชิต วัฒน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

ประมาณราคาก่อสร้าง	ถังน้ำใสขนาด 100 ม. ³ (ตอกเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่	2111100
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย	นายเดชา ภักดีโช	เมื่อวันที่	8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	214 ลบ.ม.	-		125.00	26,750.00	26,750.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	373.83	1,869.15	99.00	495.00	2,364.15	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	400.00	80,800.00	133.00	26,866.00	107,666.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	70 ต้น	20.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
2.3	ตะปู	40 กก.	37.38	1,495.20	-	-	1,495.20	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,697.80	8,489.00	306.00	1,530.00	10,019.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,893.50	11,361.00	391.00	2,346.00	13,707.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29 ลบ.ม.	1,704.00	49,416.00	436.00	12,644.00	62,060.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	22.55	563.75	4.10	102.50	666.25	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540 กก.	23.81	12,857.40	4.10	2,214.00	15,071.40	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	20.74	31,317.40	3.30	4,983.00	36,300.40	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	21.08	57,232.20	3.30	8,959.50	66,191.70	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	21.11	3,060.95	-	-	3,060.95	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,707.00	741.40	400.00	80.00	821.40	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	0.2 ท่อน	2,296.00	459.20	250.00	50.00	509.20	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,575.00	1,575.00	175.00	175.00	1,750.00	
5.4	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,697.08	1,697.08			1,697.08	
5.5	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	987.00	1,974.00			1,974.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	894.00	2,682.00			2,682.00	
5.7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	526.64	1,053.28			1,053.28	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	12 ตัว	352.00	4,224.00			4,224.00	
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2 ตัว	425.00	850.00		3,400.00	4,250.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,000.00	2,000.00			2,000.00	
5.11	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	20.00	200.00			200.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น	20.00	240.00			240.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	1 แผ่น	20.00	20.00			20.00	
5.14	น๊อตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	56 ตัว	25.00	1,400.00			1,400.00	
	รวมยอดยกไป			278,978.01		90,595.00	369,573.01	

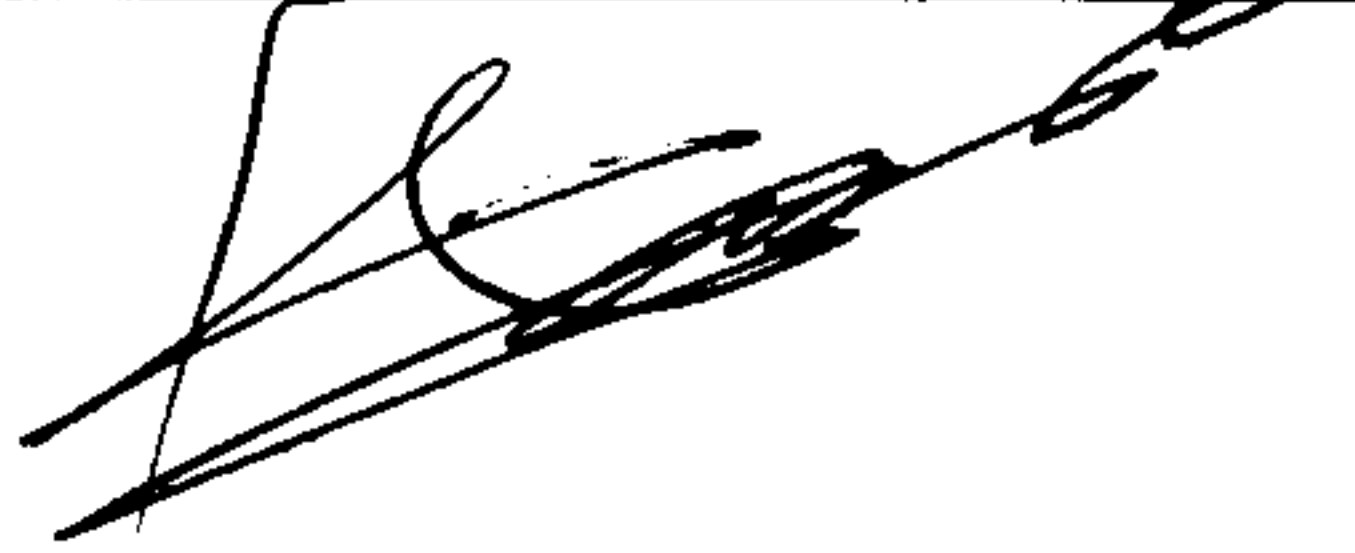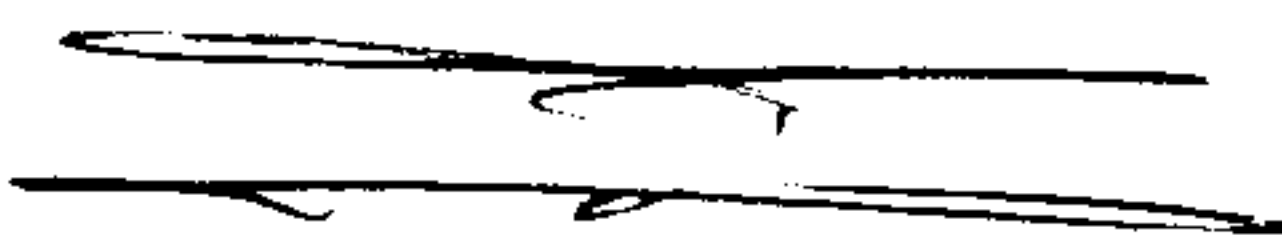

ลงมือทำ
ทพพร...

ประมาณราคาก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แบบเลขที่ 2111100


ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว อำเภอยายอด จังหวัดตรัง

ประมาณการโดย นายเดชา ภัคดีโช

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			278,978.01		90,595.00	369,573.01	
	6. งานตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	68.00	3,876.00	82.00	4,674.00	8,550.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	30.00	1,710.00	3,705.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	110.00	10,450.00	87.00	8,265.00	18,715.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	3,354.00	3,354.00			3,354.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น	270.00	675.00			675.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	150.00	300.00		1,300.00	1,600.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	สายยูพร้อมกุญแจ	1 ชุด	320.00	320.00			320.00	
	9. เสาเข็ม							
9.1	เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57 ต้น	1,300.00	74,100.00	548.00	31,236.00	105,336.00	
	รวมเงิน			376,143.01		137,970.00	514,113.01	
	คิดเป็นเงินค่างาน						514,113.01	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

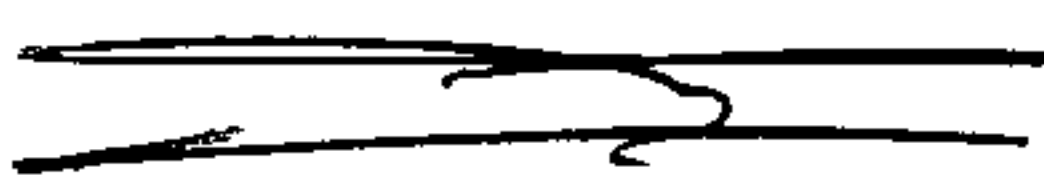

(นายเดชา ภัคดีโชติ)

ประธานกรรมการ


ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเสริม รักษ์เมือง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

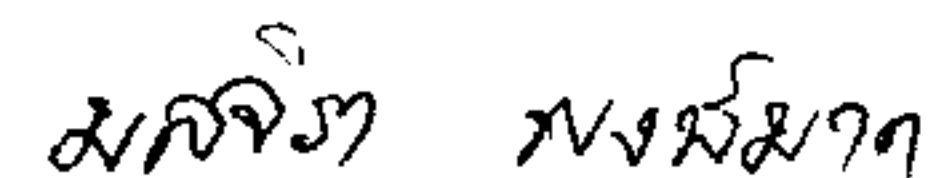

(นางมลจิรา พงษ์มาก)

กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ทราบ

(นางกิริภัทร เช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องถึงสูงขนาด 30 ม. ³ (ตอกเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่	3111030
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย	นายเดชา ภักดีโช	เมื่อวันที่	8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35 ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	373.83	1,308.41	99.00	346.50	1,654.91	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	236.00	57,348.00	133.00	32,319.00	89,667.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	575 ต้น	40.00	23,000.00	-	-	23,000.00	
2.3	ตะปู	61 กก.	37.38	2,280.18	-	-	2,280.18	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50 ลบ.ม.	1,697.80	848.90	306.00	153.00	1,001.90	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	1,893.50	39,763.50	391.00	8,211.00	47,974.50	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	1,704.00	16,188.00	436.00	4,142.00	20,330.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	22.55	1,465.75	3.40	221.00	1,686.75	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042 กก.	23.81	24,810.02	3.40	3,542.80	28,352.82	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	20.74	17,110.50	3.40	2,805.00	19,915.50	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	21.08	9,907.60	3.40	1,598.00	11,505.60	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	20.36	53,343.20	3.40	8,908.00	62,251.20	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	21.11	3,166.50	-	-	3,166.50	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,296.00	6,888.00	1,440.00	4,320.00	11,208.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,575.00	9,450.00	1,020.00	6,120.00	15,570.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	268.00	3,216.00			3,216.00	
5.4	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	20.00	180.00			180.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	1,300.00	2,600.00			2,600.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	1,418.00	1,418.00			1,418.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,166.00	2,332.00			2,332.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	222.00	5,772.00			5,772.00	
5.9	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
5.10	นอตยึดหน้างาน	160 ตัว	25.00	4,000.00			4,000.00	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	975.00	3,900.00		10,600.00	14,500.00	
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,353.00	1,353.00			1,353.00	
5.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	3,348.00	3,348.00			3,348.00	
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	894.00	894.00			894.00	
5.15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3"	1 ตัว	500.00	500.00			500.00	
	รวมยอดยกไป			296,831.56		10,600.00	384,492.86	

ประมาณราคาก่อสร้าง	ห้องสูงขนาด 30 ม. ³ (ตอกเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่	3111030
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย	นายเดชา ภักดีโชติ	เมื่อวันที่	8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			296,831.56		87,661.30	384,492.86	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	150.00	3,600.00			3,600.00	
5.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	10.00	720.00			720.00	
5.18	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	20.00	480.00			480.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	214 ตร.ม.	68.00	14,552.00	82.00	17,548.00	32,100.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	35.00	7,490.00	30.00	6,420.00	13,910.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	45.00	1,260.00	38.00	1,064.00	2,324.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	110.00	7,040.00	87.00	5,568.00	12,608.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	7,000.00	7,000.00	3,960.00	3,960.00	10,960.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	7,000.00	7,000.00	1,510.00	1,510.00	8,510.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	1,800.00	1,800.00	4,300.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	2,589.00	2,589.00			2,589.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	250.00	1,750.00		1,600.00	3,350.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	270.00	810.00			810.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	9. เสาเข็ม							
9.1	เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	8,000.00	64,000.00	1,450.00	11,600.00	75,600.00	
	รวมเงิน			419,422.56		138,731.30	558,153.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน						558,150.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษาเมือง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ทราบ

(นางกิริภัทร เช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธวัชวัฒน์ อ่อนชินจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

เห็นชอบ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แบบเลขที่

991002

ฝ่ายประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการโดย

นายเดชา ภัคดีโช

เมื่อวันที่

8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	3,460.00	3,460.00			3,460.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	255.00	255.00			255.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	315.00	315.00			315.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	300.00	300.00			300.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	339.00	339.00			339.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน 25 มม.	1 ชุด	200.00	200.00			200.00	
8	ลวดสลิง 3/16 นิ้ว	10 ม.	35.00	350.00			350.00	
9	แก๊สลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	10.00	10.00			10.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00	
	รวมเงิน			6,064.00		105.00	6,169.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,160.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ทราบ

(นางกีรภัทร ช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายฉัฐวัฒน์ อ่อนชินจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางว

(นายเดชา ภัคดีโชติ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ส.ค.จิรา พงษ์มาก


(นางมลจิรา พงษ์มาก)

กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ประมาณราคาก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)**สถานที่ก่อสร้าง **บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง**แบบเลขที่ **921001**ฝ่ายประมาณราคา **องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง**ประมาณการโดย **นายเดชา ภักดีโชติ**เมื่อวันที่ **8 มีนาคม 2560**

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสา/บานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	373.83	18.69	99.00	4.95	23.64	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,697.80	89.98	306.00	16.22	106.20	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,893.50	596.45	391.00	123.17	719.62	
1.5	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	5.50 กก.	22.55	124.03	4.10	22.55	146.58	
1.6	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	5.30 กก.	23.81	126.19	4.10	21.73	147.92	
1.7	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม.	22.00 กก.	22.19	488.18	3.30	72.60	560.78	
1.8	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	21.11	14.78	-	-	14.78	
1.9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	851.15	2,553.45			2,553.45	
1.10	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	98.00	514.50			514.50	
1.1	ปูซลักรัดติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	120.00	720.00		650.00	1,370.00	
1.12	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
1.13	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	68.00	204.00	82.00	246.00	450.00	
1.14	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.15	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
1.16	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	400.00	456.00	133.00	151.62	607.62	
1.17	ตะปู	0.2 กก.	37.38	7.48			7.48	
	รวมเงิน (1)			6,808.00		1,524.00	8,333.56	
	2. เสา/มรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	373.83	9.35	99.00	2.48	11.82	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,697.80	50.93	306.00	9.18	60.11	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,893.50	265.09	391.00	54.74	319.83	
2.5	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	2.75 กก.	22.55	62.01	4.10	11.28	73.29	
2.6	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2.65 กก.	23.81	63.10	4.10	10.87	73.96	
2.7	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม.	11.00 กก.	22.19	244.09	3.30	36.30	280.39	
2.8	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	21.11	8.44	-	-	8.44	
2.9	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	68.00	102.00	82.00	123.00	225.00	
2.10	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.11	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	400.00	228.00	133.00	75.81	303.81	
2.12	ตะปู	0.1 กก.	37.38	3.74	-	-	3.74	
	รวมเงิน (2)			1,089.25		393.65	1,482.90	
	เสา/มรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,089.25	4,357.00	393.65	1,574.58	5,931.58	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			12,254.25		3,492.23	15,748.04	15,740.00

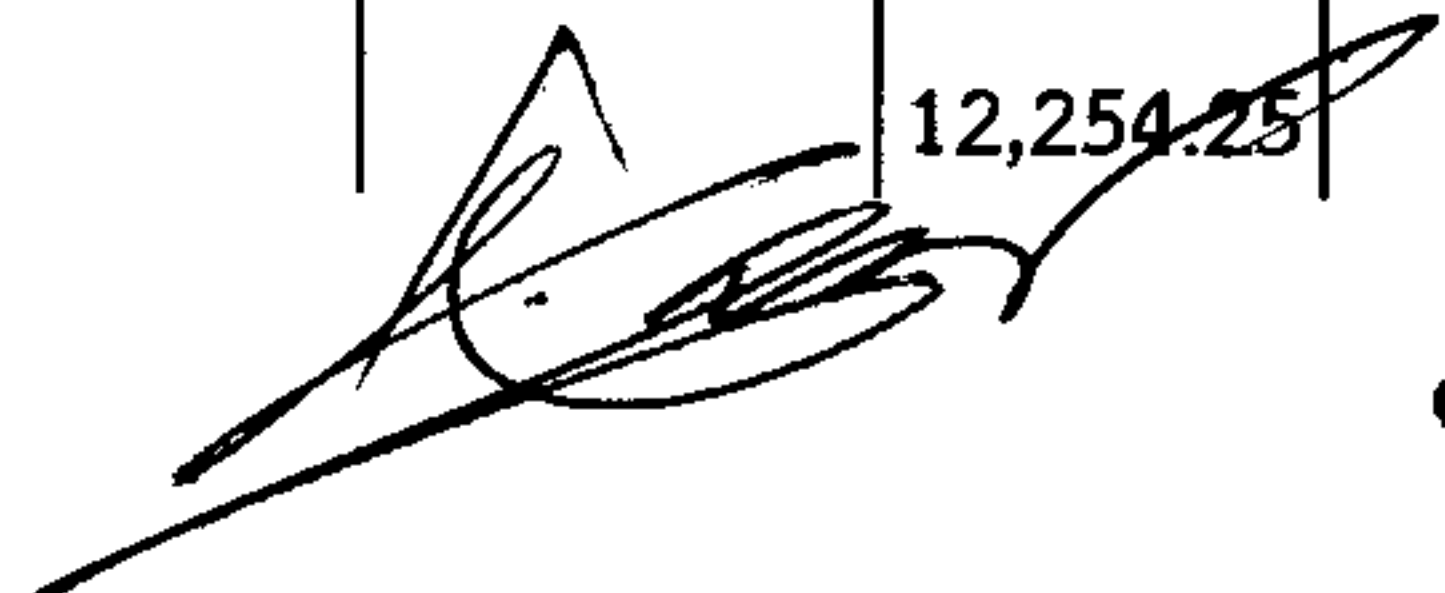
 13

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่ 921001
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนางว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
ประมาณการโดย	นายเดชา ภัคดีโชติ	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	3. รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,893.50	198.82	391.00	41.06	239.87	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	6.00	1,080.00	2.00	360.00	1,440.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	400.00	3,600.00	30.00	270.00	3,870.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	2.00	162.00			162.00	
	รวมเงิน (3)			5,040.82		796.00	5,836.87	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			252.04		39.80	291.84	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	252.04	24,447.96	39.80	3,860.60	28,308.56	28,300.00
							34,437.28	
	รวมเงิน 1+2+3			36,702.22		7,352.83	58,518.88	
	คิดเป็นเงินค่างาน						58,518.88	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภัคดีโชติ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

มลจิรา พงษ์มาก

(นางมลจิรา พงษ์มาก)

กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

(นางกิริภัทร แซ่ง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธวัชรัตน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางว

ทราบ

เห็นชอบ

ประมาณราคาก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย	นายเดชา ภักดีโชติ	เมื่อวันที่	8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปั้มนบาดาล 3 HP	1 เครื่อง	36,500.00	36,500.00		0.00	36,500.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	1 เครื่อง			1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า							
	1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	รวมเงิน (2+3)							
	คิดเป็นเงิน			0.00		0.00	50,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			0.00		0.00	50,500.00	

ทราบ

(นางกีรภัทร ชั่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายรัฐวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ประธาน ฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผดจิรา พงษ์มาก

(นางมลจิรา พงษ์มาก)

กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ประมาณราคาก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย นายเดชา ภัคดีโชติ	เมื่อวันที่	8 มีนาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า							
	1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวมเงิน (1)			32,000.00		0.00	32,000.00	
	คิดเป็นเงิน			32,000.00		0.00	32,000.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง			1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า	2 ตู้	12,000.00	24,000.00	1,000.00	2,000.00	26,000.00	
	1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์							
	รวมเงิน (2+3)			24,000.00		4,000.00	28,000.00	
	คิดเป็นเงิน			24,000.00		4,000.00	28,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			56,000.00		4,000.00	60,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ทราบ
(นางกิริภัทร ช่างง่าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เห็นชอบ
(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

(นายเดชา ภัคดีโชติ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเสริม รักษ์เมือง) กรรมการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
สมจิรา พงษ์มาก
(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ
ครูผู้ดูแลเด็ก

ประมาณราคาก่อสร้าง	การประสานท่อระหว่างระบบ	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่ 911002
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
ประมาณการโดย นายเดชา ภัคดีโชติ	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	7.5 ท่อน	1,575.00	11,812.50	1,020.00	7,650.00	19,462.50	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	5 ท่อน	2,296.00	11,480.00	1,440.00	7,200.00	18,680.00	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	52.34	52.34	80.00	80.00	132.34	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	894.00	3,576.00			3,576.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,071.00	1,071.00			1,071.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	975.00	1,950.00			1,950.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,166.00	4,664.00			4,664.00	
8	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,481.00	1,481.00			1,481.00	
9	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	18 ตัว	268.00	4,824.00			4,824.00	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	545.00	545.00			545.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,521.00	1,521.00			1,521.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22 ตัว	222.00	4,884.00			4,884.00	
13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	4,063.00	4,063.00		7,200.00	11,263.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	21,256.00	21,256.00			21,256.00	
15	ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	118.00	118.00			118.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	216.92	216.92			216.92	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	3.22	16.10			16.10	
18	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
19	ประเก็นยาง dia 4"	17 แผ่น	20.00	340.00			340.00	
20	น็อตยึดหน้างาน	224 ตัว	25.00	5,600.00			5,600.00	
21	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	20.00	400.00			400.00	
	รวมเงิน			80,310.86		22,130.00	102,440.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน						102,440.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภัคดีโชติ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางมลิจิตรา พงษ์มาก

(นางมลิจิตรา พงษ์มาก)

กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ทราบ

(นางกิริภัทร เช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แบบเลขที่ 911006

ฝ่ายประมาณราคา


องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการโดย นายเดชา ภักดีโชติ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,575.00	1,575.00			1,575.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,204.19	1,204.19			1,204.19	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	248.13	496.26			496.26	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	52.34	52.34			52.34	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	300.00	900.00			900.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.36	97.44			97.44	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	25.23	50.46			50.46	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	894.00	894.00			894.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2"- 2"	2 ตัว	136.00	272.00			272.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	975.00	975.00			975.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,333.00	3,999.00			3,999.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	222.00	1,776.00			1,776.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2 ตัว	500.00	1,000.00			1,000.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	840.00	1,680.00			1,680.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	106.50	213.00		5,500.00	5,713.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	16.82	185.02			185.02	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	21.00	168.00			168.00	
18	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	14.00	56.00			56.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	3,348.00	6,696.00			6,696.00	
20	เขี้ยวล้อเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	2,275.00	4,550.00			4,550.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	352.00	704.00			704.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	264.00	1,056.00			1,056.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	500.00	1,000.00			1,000.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	20.00	80.00			80.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	20.00	40.00			40.00	
	รวมยอดยกไป			29,719.71		5,500.00	35,219.71	



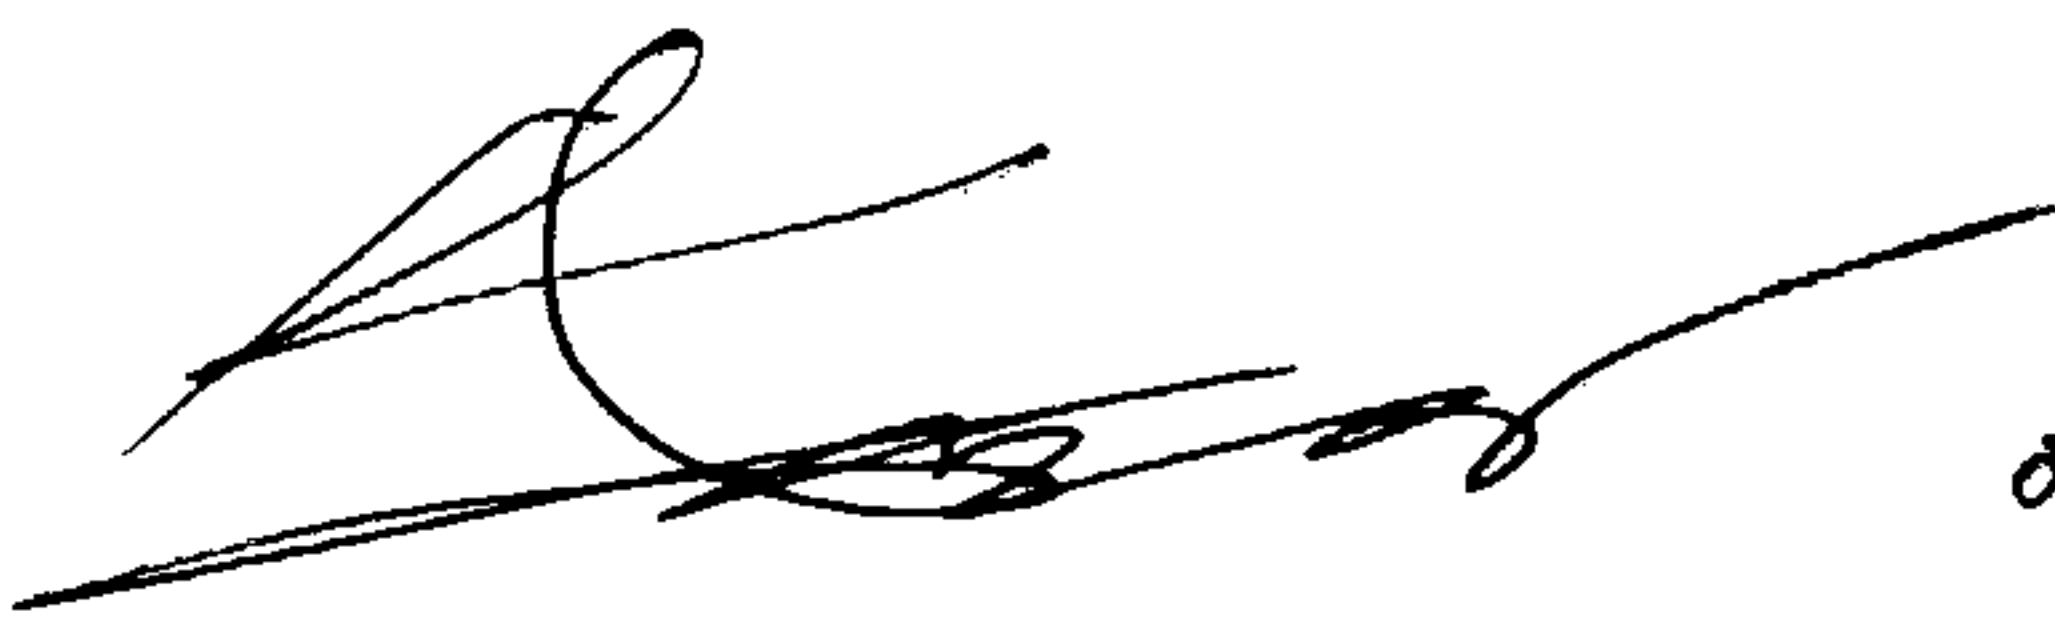


ลงชื่อ ทนงศักดิ์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่ 911006
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
ประมาณการโดย นายเดชา ภัคดีโชติ	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			29,719.71		5,500.00	35,219.71	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
27	น๊อตยึดหน้าจาน dia.	68 ตัว	25.00	1,700.00			1,700.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด			10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			31,719.71		5,900.00	37,619.71	
	คิดเป็นเงินค่างาน						37,610.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

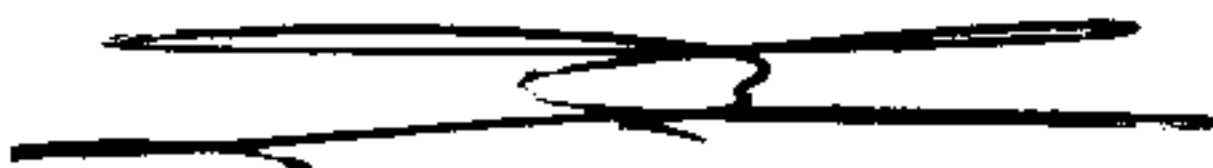

(นายเดชา ภัคดีโชติ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเสริม รักษ์เมือง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ส/คจรีฯ พงษ์มาก

(นางมลจิรา พงษ์มาก)

กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ทราบ

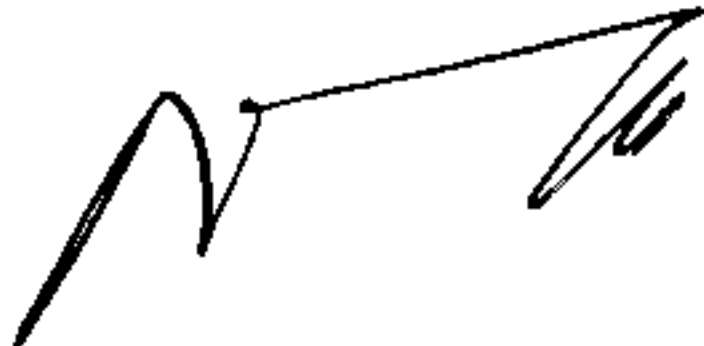

(นางกีรภัทร ช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

เห็นชอบ

ประมาณราคาก่อสร้าง	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย นายเดชา ภักดีโชติ	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	5,500.00	5,500.00			5,500.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	12,800.00	12,800.00	-	-	12,800.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	4,800.00	4,800.00			4,800.00	
	รวมเงิน (1-4)			24,300.00	-	-	24,300.00	
	คิดเป็นเงิน			24,300.00	-	-	24,300.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน (5)		-	-		600.00	600.00	
	คิดเป็นเงิน		-	-		600.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน			24,300.00		600.00	24,900.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ทราบ

(นางกิริภัทร เซ่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

เห็นชอบ

(นายเดชา ภักดีโชติ) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศ.ค.จิ.ว พงษ์มณี

(นางมลจิรา พงษ์มณี) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	เครื่องมือประจำการประปา		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย นายเดชา ภัคดีโชติ	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560		

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้าขนาด 24"	2 ตัว	2,589.00	5,178.00	-	-	5,178.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"	1 ตัว	494.00	494.00	-	-	494.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
4	คีมล็อคขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	550.00	550.00	-	-	550.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	112.00	112.00	-	-	112.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	70.00	70.00	-	-	70.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	70.00	70.00	-	-	70.00	
8	ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	212.00	212.00	-	-	212.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ			0.00			0.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5"	1 ตู้	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.			0.00			0.00	
11	คลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตู้	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	รวมเงิน			15,256.00		-	15,256.00	
	คิดเป็นเงิน						15,256.00	

ทราบ

(นางกิริภัทร เช่งง่าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายธวัชวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภัคดีโชติ) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษเมือง) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ส.ก.จ. พงษ์มากร
(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ประมาณราคาก่อสร้าง	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย	นายเดชา ภักดีโชติ	เมื่อวันที่	8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	2,943.00	2,943.00	-	-	2,943.00	
	รวมเงิน			2,943.00		-	2,943.00	
	คิดเป็นเงิน						2,943.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเดชา ภักดีโชติ) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเสริม รักษ์เมือง) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผ.ลจ.ร. พงษ์มาก

(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ทราบ



(นางกีรภัทร ช่งง้าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ



(นายรัฐวิวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	วางระบายน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	911001
ส่วนเทคโนโลยีประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนางว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
ประมาณการโดย	นายเดชา ภัคดีโชติ	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	125.00	48.75	48.75	
2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	373.83	11.21	99.00	2.97	14.18	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,893.50	94.68	391.00	19.55	114.23	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	23.81	47.62	4.10	8.20	55.82	
5	ก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	245.00	245.00	78.00	78.00	323.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	58.00	133.40	82.00	188.60	322.00	
	รวมเงิน			531.91		346.07	877.98	
	คิดเป็นเงินค่างาน						877.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายเดชา ภัคดีโชติ) ประธานฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเสริม รักษ์เมือง) กรรมการ


ผู้อำนวยการกองการศึกษา



(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ


ครูผู้ดูแลเด็ก

ทราบ

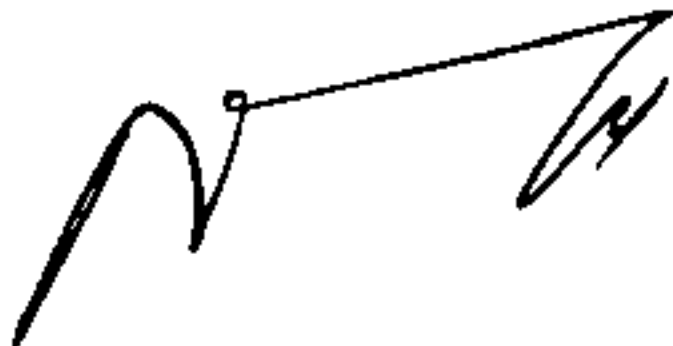

(นางกีรภัทร ชั่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

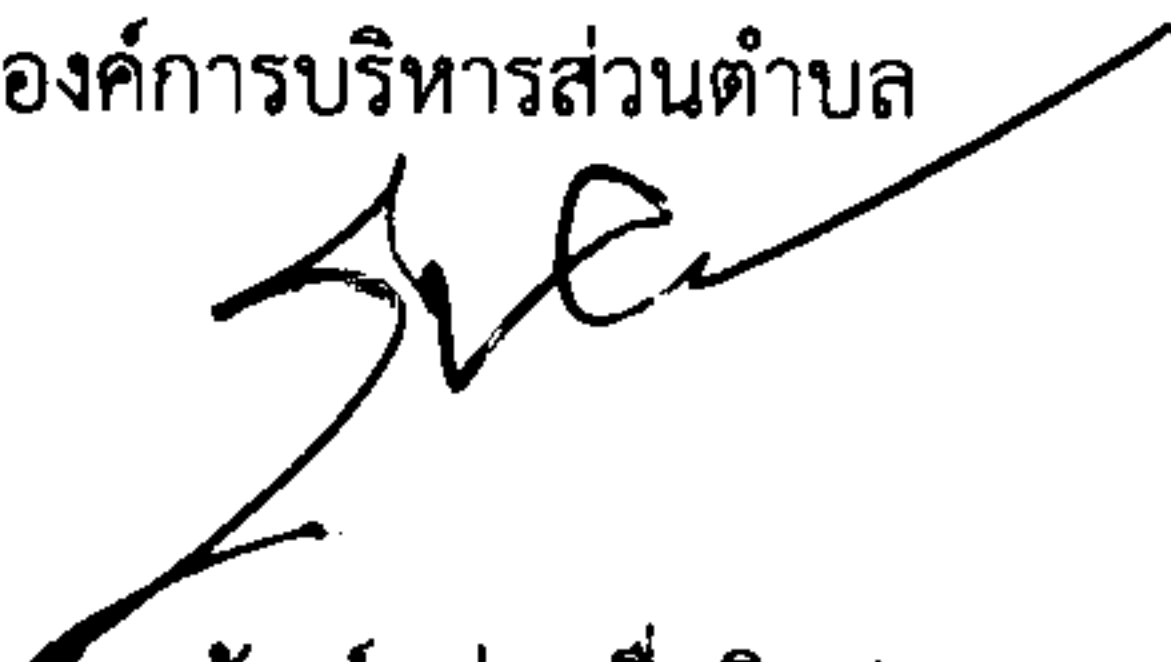

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางว

เห็นชอบ

ประมาณราคาก่อสร้าง	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
ประมาณการโดย นายเดชา ภักดีโชติ		เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	3 ท่อน	1,575.00	4,725.00	1,020.00	3,060.00	7,785.00	
1.2	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	3 ตัว	216.92	650.76	-	-	650.76	
	2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ							
2.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	6 ท่อน	1,976.92	11,861.52	1,020.00	6,120.00	17,981.52	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	216.92	433.84	-	-	433.84	
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ							
3.1	เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูตน้ำ	2 ช่วง	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	4. อุปกรณ์อื่น ๆ							
4.1	อุปกรณ์ท่อ	1 ชุด	1,880.00	1,880.00	-	-	1,880.00	
	รวมเงิน			29,751.12		9,180.00	38,931.12	
	คิดเป็นเงินค่างาน						38,930.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ทราบ


(นางกิริภัทร เช่งง่าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายธวัชวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง


(นายเดชา ภักดีโชติ) ประธานกรรมการ

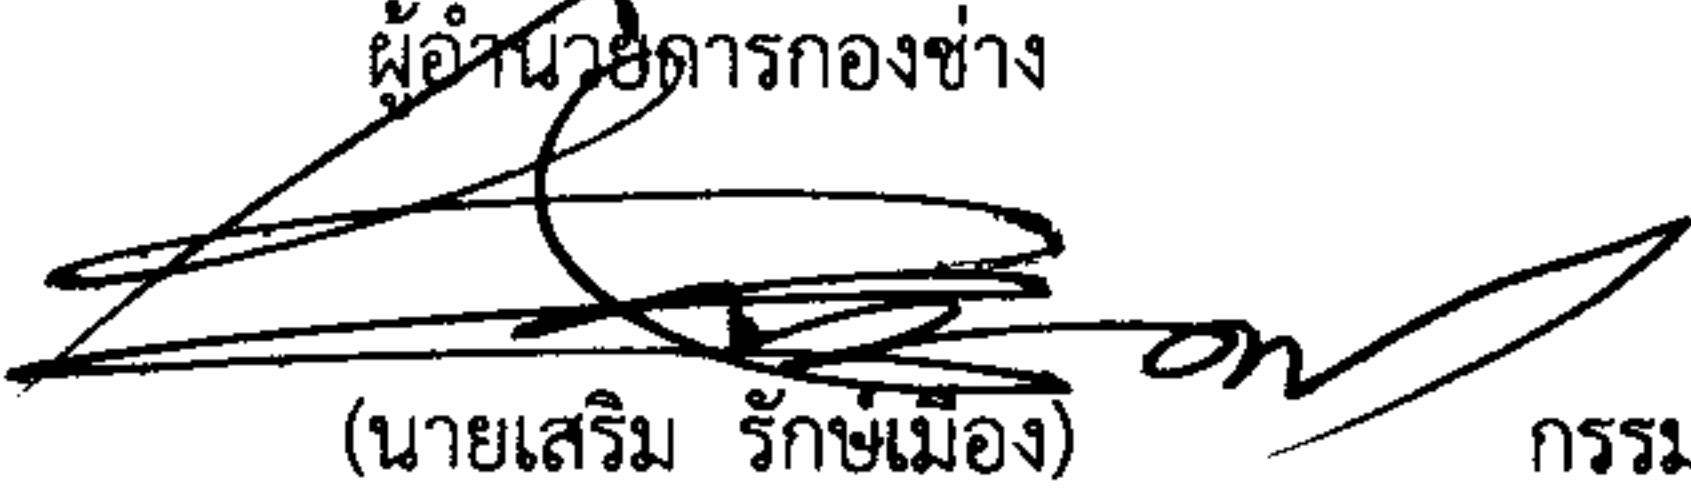ผู้อำนวยการกองช่าง

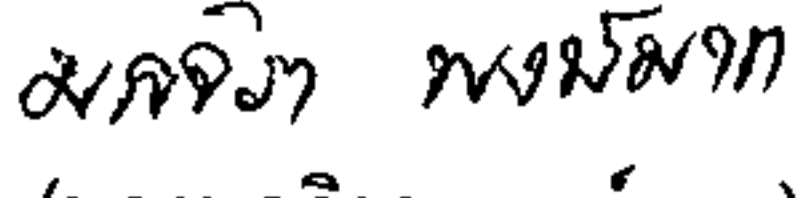(นายเสริม รักขเมือง) กรรมการ


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ประมาณราคาก่อสร้าง	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนางว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
ประมาณการโดย	นายเดชา ภักดีโชติ	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ pvc ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	600	เมตร	44.00	26,400.00	25.00	15,000.00	41,400.00	
2	ท่อ pvc ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3"	600	เมตร	96.00	57,600.00	30.00	18,000.00	75,600.00	
3	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	14	กระป๋อง	116.00	1,624.00	-	-	1,624.00	
	รวมเงิน				85,624.00		33,000.00	118,624.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							118,600.00	

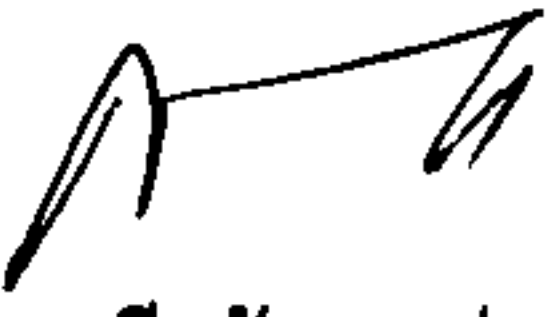ทราบ


(นางกิริภทร ช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เห็นชอบ

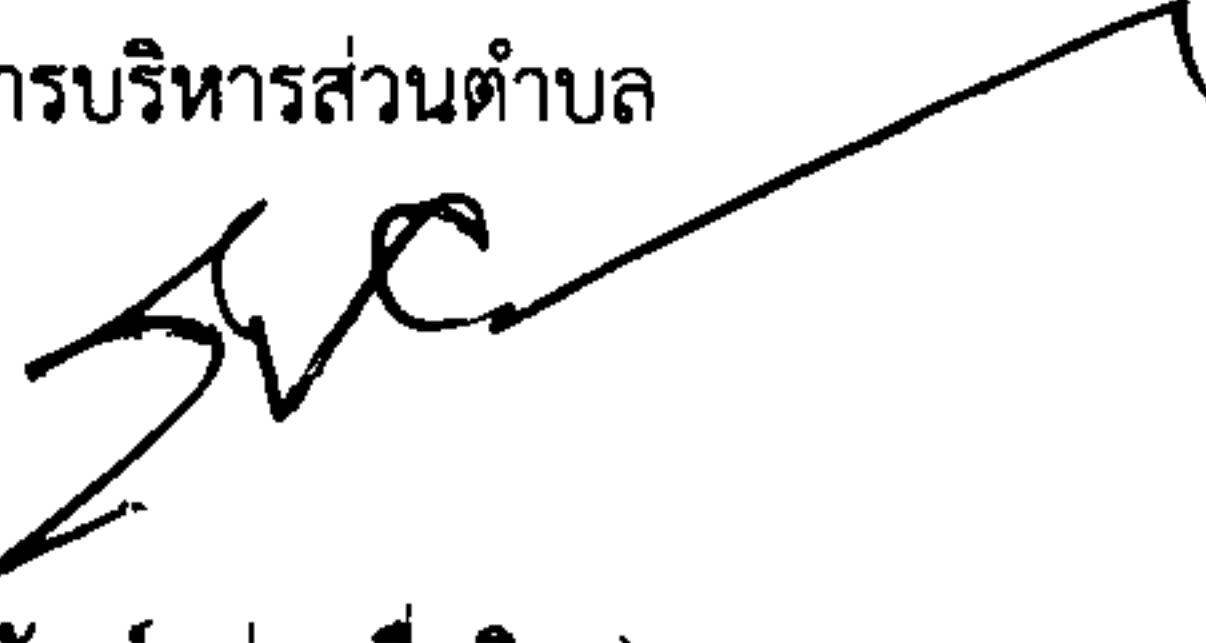
(นายสัษฐวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางว


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเดชา ภักดีโชติ) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

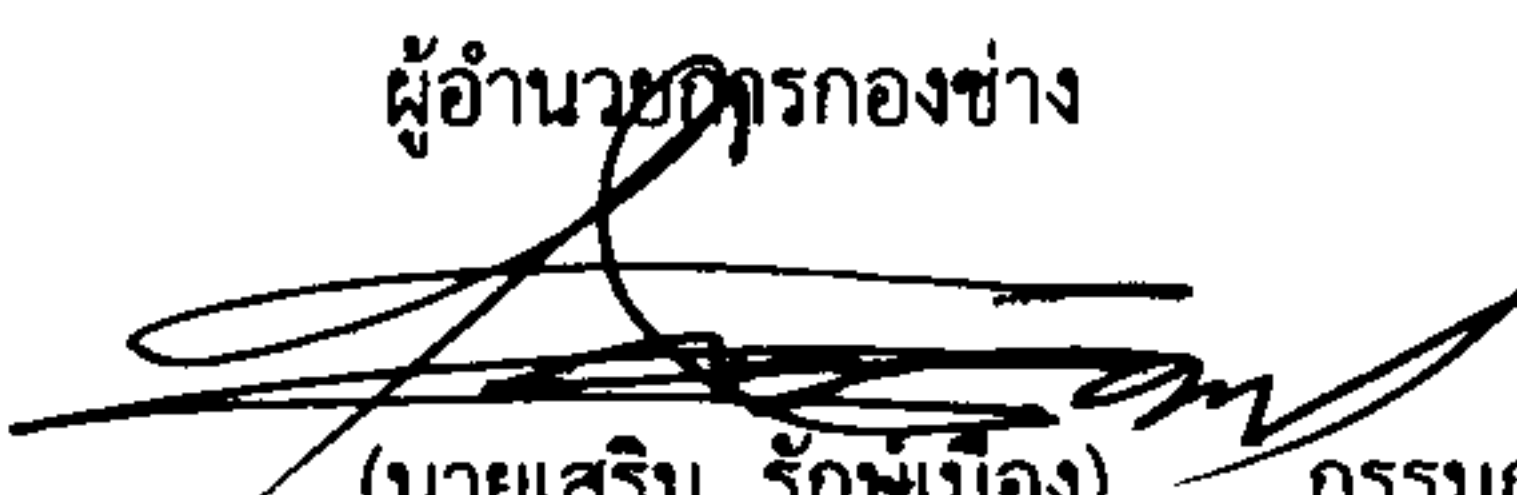
(นายเสริม รักษ์เมือง) กรรมการ


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ
ครูผู้ดูแลเด็ก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานระบบไฟฟ้า		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาหวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย	นายเดชา ภักดีโชติ	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] ปีกเสาครอ. ยาว..8 ม. (8,9 ม.)จำนวน 11ต้น ระยะทาง 420ม.	1 รายการ	110,000.00	110,000.00			110,000.00	
2	ขยายเขตแรงสูง (ภายนอก-ภายใน) [] ปีกเสา ครอ. ยาว....ม. (12,14 ม.) จำนวน....ต้น ระยะทาง.....ม. [] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA. [] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด.....KVA. [] แผงกคาปาซิเตอร์	ชุด						
	รวมเงิน			110,000.00		-	110,000.00	
	คิดเป็นเงิน			110,000.00		-	110,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

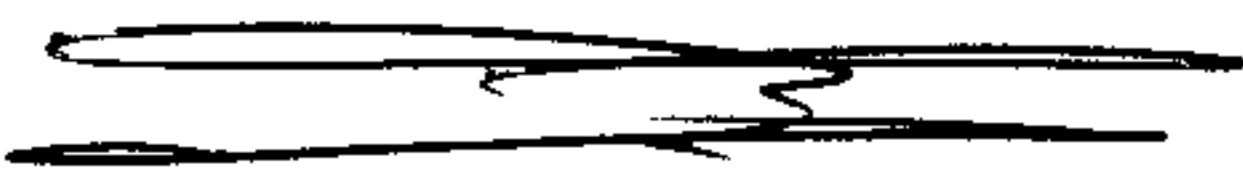

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ประธานกรรมการ


ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายเสริม รักษ์เมือง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา




(นางมลจิรา พงษ์มาก)

กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก


ทราบ

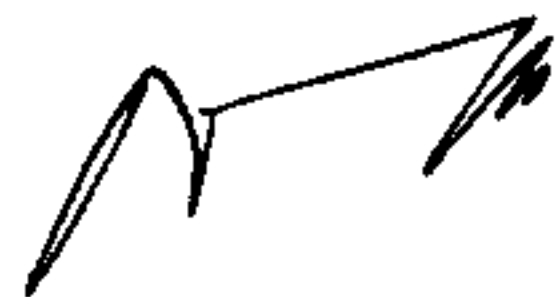

(นางกีรภัทร ช่งง้าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

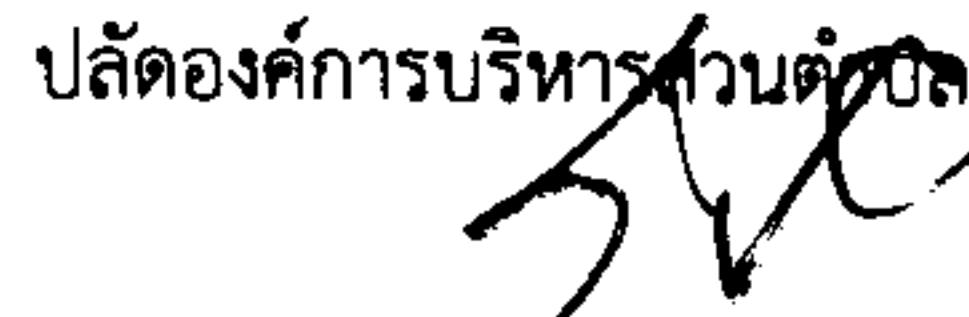

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหวง

ประมาณราคาก่อสร้าง		การประสานระบบไฟฟ้า	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง		แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนางว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง		
ประมาณการโดย	นายเดชา ภักดีโชติ	เมื่อวันที่	8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน							
	พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	40 ม.	96.00	3,840.00	25.00	1,000.00	4,840.00	
	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00	
2	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2 ชุด	400.00	800.00	200.00	400.00	1,200.00	
3	สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	6 ชุด	650.00	3,900.00	450.00	2,700.00	6,600.00	
4	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกกลอย)	120 ม.	13.00	1,560.00	5.00	600.00	2,160.00	
	รวมเงิน			15,100.00		4,900.00	20,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						20,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ทราบ

(นางกีรภัทร ช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยฉัตรวัฒน์ อ่อนชินจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางว

เห็นชอบ

(นายเดชา ภักดีโชติ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ส.ค.จิ.ว. พ.พ.พ.ว.ก

(นางมลจิรา พงษ์มาก)

กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก


ประมาณราคาก่อสร้าง	สารส้ม	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลนางว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	
ประมาณการโดย	นายเดชา ภักดีโชติ	เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม	1,000 กก.	26.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	รวมเงิน			26,000.00		0.00	26,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						26,000.00	


ทราบ

เห็นชอบ



(นางกีรภัทร ช่งง่าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

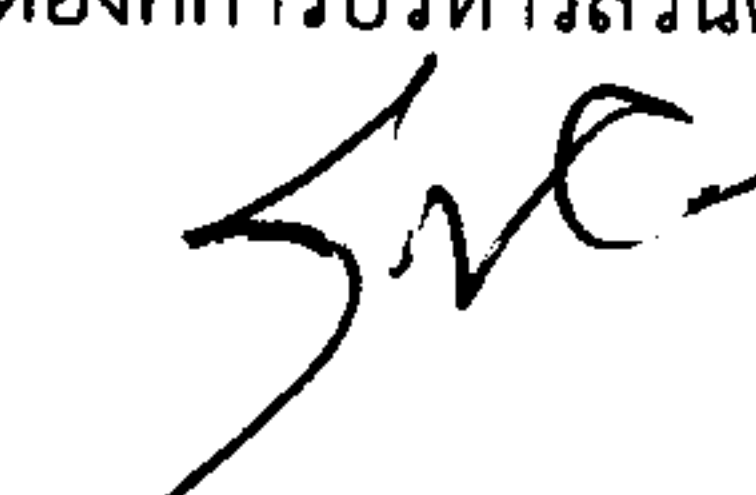
(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

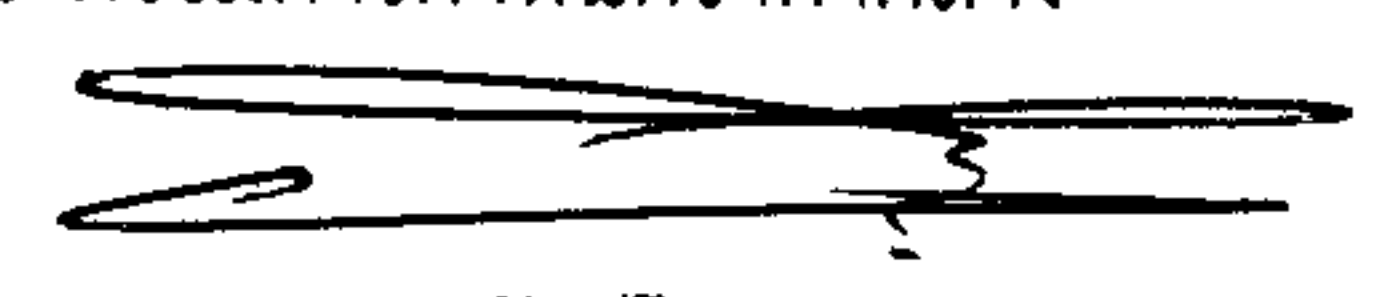
(นายเดชา ภักดีโชติ) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

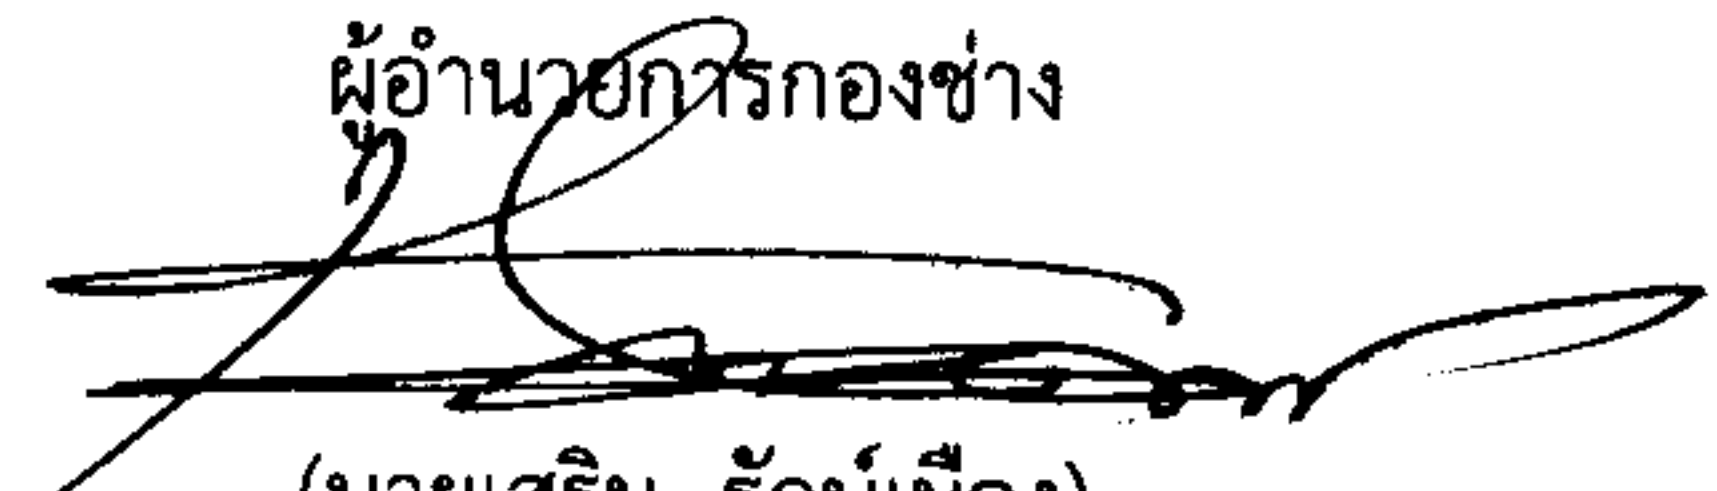
(นายเสริม รักษ์เมือง) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ส.ค.จิรา พงษ์มาก

(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นางว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แบบเลขที่

รายการเฉพาะแห่ง

ฝ่ายประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการโดย

นายเดชา ภักดีโชติ

เมื่อวันที่

8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ดินถม	320 ลบ.ม.	120.00	38,400.00	125.00	40,000.00	78,400.00	
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 1.00 ม. (มอก.128/2549)	6 ท่อน	2,406.54	14,439.24	200.00	1,200.00	15,639.24	
	รวมเงิน			52,839.24		41,200.00	94,039.24	
	คิดเป็นเงินค่างาน						94,039.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภักดีโชติ) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผอ.จิรา พงษ์มาก

(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ทราบ

(นางกิริภัทร เช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางว

ประมาณราคาก่อสร้าง งานระบบสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประมาณการโดย นายเดชา ภัคติโชติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถัง PE 200 ลิตร	3 ลูก	1,200.00	3,600.00		0.00	3,600.00	
2	ฝาครอบ pvc 6 นิ้ว	1 ตัว	260.00	260.00		0.00	260.00	
3	ท่อ pvc ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	2 ม.	332.47	664.94		250.00	914.94	
4	ท่อส้นปิดหน้างาน pvc 6 นิ้ว	1 ตัว	350.00	350.00		0.00	350.00	
5	เหล็ก 2" x 1" ทน 2.3 มม.	3 เส้น	515.00	1,545.00		0.00	1,545.00	
6	PL 0.30x0.30x0.006 ม.	2 แผ่น	350.00	700.00		0.00	700.00	
7	เช็ควาล์ว 2 นิ้ว	1 ชุด	960.00	960.00		0.00	960.00	
8	ท่อ PE 6.3 มม. ชั้น PN 6.3	20 ม.	80.00	1,600.00		40.00	1,640.00	
9	ค่าแรงงานประกอบติดตั้งทุ่นลอย	1 รายการ		0.00		1,500.00	1,500.00	
10	ท่ออุดน้ำดิบ pvc	40 ม.	44.00	1,760.00		25.00	1,785.00	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5						0.00	
	รวมเงิน			11,439.94		1,815.00	13,254.94	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,254.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ภัคติโชติ) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายเสริม รักษ์เมือง) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางมลจิรา พงษ์มาก

(นางมลจิรา พงษ์มาก) กรรมการ

ครูผู้ดูแลเด็ก

ทราบ

(นางกิริภัทร เช่งง่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(นายธัญวัฒน์ อ่อนชื่นจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง